
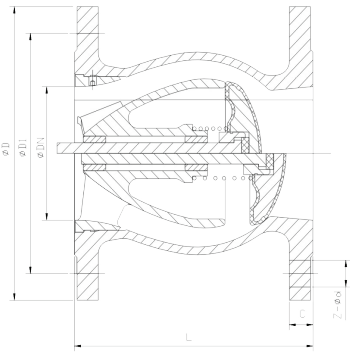


静音止回阀

静音式止回阀主要装置于抽水机出口处，当抽水机停止运转时，此阀门的设计由于具有弹簧及短行程的特色，可以在抽水机完全停止运转之前迅速将阀瓣关闭，可以避免水锤及水击声的发生而达到静音的效果，该阀主要用于清水，无杂质的污水，给水，消防，灌溉，冷却，空调系统。


主要设计参数		
设计标准		企业标准
结构长度		EN 558-1
法兰标准		GB/T 17241.6
试验标准		GB/T 13927
产品标识		GB/T 12220
公称压力PN (MPa)		1.6
试验压力 (MPa)	壳体耐压试验	2.4
	密封性能实验	1.76
适用介质		水
适用温度		-10~80℃
零件名称		材料
阀体、导流体		球铁
阀瓣		球铁+包胶
轴杆		304
弹簧		304



静音止回阀主要外形尺寸 (mm)						
公称通径 DN	产品型号	L	D	D1	C	z-ø d
50	SCVX-16Q-0050	150	165	125	19	4-19
65	SCVX-16Q-0065	170	185	145	19	8-19
80	SCVX-16Q-0080	180	200	160	19	8-19
100	SCVX-16Q-0100	190	220	180	19	8-19
125	SCVX-16Q-0125	200	250	210	19	8-19
150	SCVX-16Q-0150	210	285	240	19	8-23
200	SCVX-16Q-0200	230	340	295	20	12-23
250	SCVX-16Q-0250	250	405	355	22	12-28
300	SCVX-16Q-0300	270	460	410	24.5	12-28



静音止回阀特点

- 高强度球墨铸铁本体可以减轻重量及增加使用寿命。
- 在所有止回阀中，是最低水头损失的一种，具有最短的行程及弹簧加速复归。
- 具有行程短及弹簧设计的特色，可以快速上关闭阀瓣，避免水锤发生。
- 符合动力学采用流线型的设计，将大幅降低水头损失，同时具有缓冲垫片，可以自行定位，发挥准确的定位关闭效果。
- 内外以粉体环氧树脂涂装避免生锈。
- 完整包胶阀瓣，及内外以环氧树脂粉体涂装，可以避免生锈。
- 青铜轴承可以减低动作中磨损。
- 阀座有多种材质选择，适用于不同工况。
- 不锈钢弹簧于阀瓣开启时置于导流体内部，可以避免操作时被杂物堵住。
- 阀门及管路可以保持在安静的环境，即使在阀门关闭时也不会产生噪音。

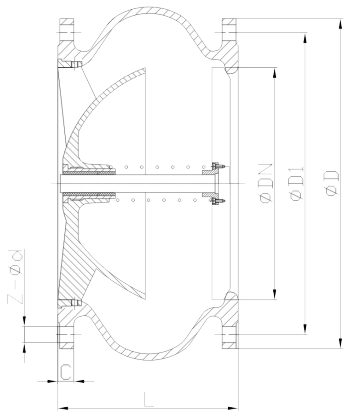

静音止回阀主要外形尺寸（mm）						
公称通径 DN	产品型号	L	D	D1	C	z-ø d
350	SCVX-16Q-0350	290	520	430	26	16-26
400	SCVX-16Q-0400	290	580	482	26	16-30
450	SCVX-16Q-0450	350	640	532	28	20-30
500	SCVX-16Q-0500	350	715	585	28	20-33
600	SCVX-16Q-0600	430	840	770	30	20-40


静音止回阀压降曲线

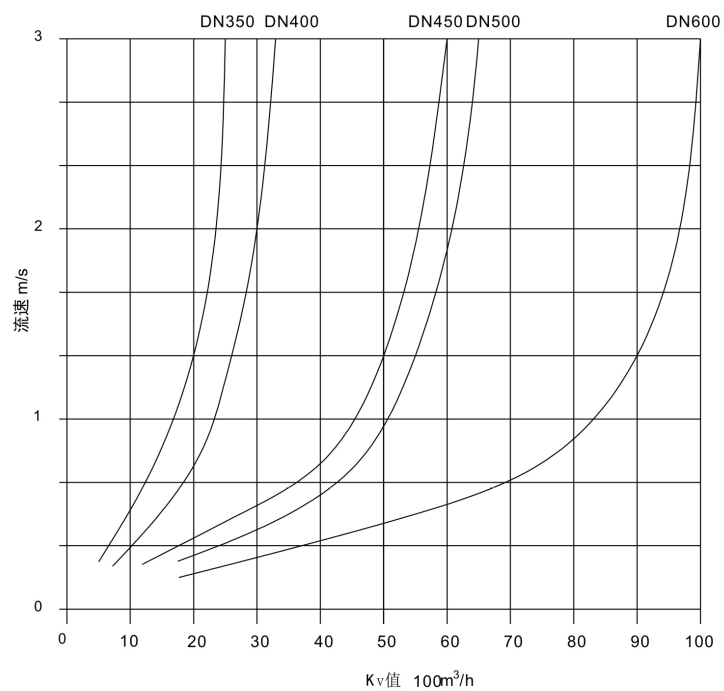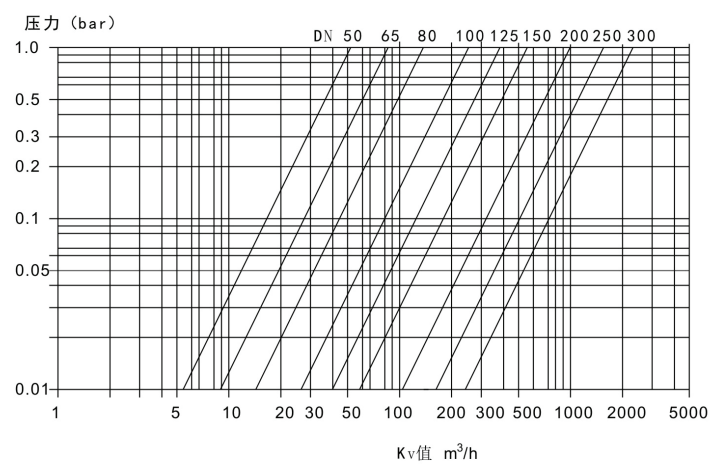

橡胶瓣止回阀

橡胶瓣止回阀主要由阀体、阀盖及橡胶瓣三种零件组成。其中橡胶瓣由钢板、钢棒及强化尼龙布做衬底，外层披覆橡胶制成，阀瓣开关寿命长。该阀采用全流通面积设计，具有水头损失小，不易堆积杂物，维修简便等特性，该阀主要适用给排水系统，可安装于泵出水口处，以防止倒流及水锤对泵损坏，该阀还可安装在蓄水池进出水管的旁通管上，以防止池水倒流至给水系统。

主要设计参数		
设计标准	BS 5163	
结构长度	GB/T 12220	
法兰标准	GB/T 17241.6	
试验标准	GB/T 13927	
产品标识	GB/T 12220	
公称压力PN (MPa)	1.6	
试验压力 (MPa)	壳体耐压试验	2.4
	密封性能实验	1.76
适用介质	水	
适用温度	-10~80℃	
零件名称	材料	
阀体、阀盖	球铁	
阀瓣	钢板+强化尼龙	
弹簧	304	
密封圈	丁腈橡胶	



橡胶瓣止回阀主要外形尺寸 (mm)						
公称通径 DN	产品型号	L	D	D1	C	n-Ø d
50	H44X-16Q-DN0050	203	165	125	19	4-Ø 19
65	H44X-16Q-DN0065	215	185	145	19	4-Ø 19
80	H44X-16Q-DN0080	240	200	160	19	4-Ø 19
100	H44X-16Q-DN01 00	290	220	180	19	8-Ø 19
125	H44X-16Q-DN01 25	330	250	210	19	8-Ø 19
150	H44X-16Q-DN01 50	355	285	240	19	8-Ø 19
200	H44X-16Q-DN0200	495	340	295	20	12-Ø 23
250	H44X-16Q-DN0250	620	405	355	22	12-Ø 28
300	H44X-16Q-DN0300	700	460	410	24.5	12-Ø 28
350	H44X-16Q-DN0350	785	520	470	26.5	16-Ø 31
400	H44X-16Q-DN0400	915	580	525	28	16-Ø 31
450	H44X-16Q-DN0450	980	640	585	31.5	20-Ø 31
500	H44X-16Q-DN0500	1100	715	650	36	20-Ø 34
600	H44X-16Q-DN0600	1300	840	770	39.5	20-Ø 37